
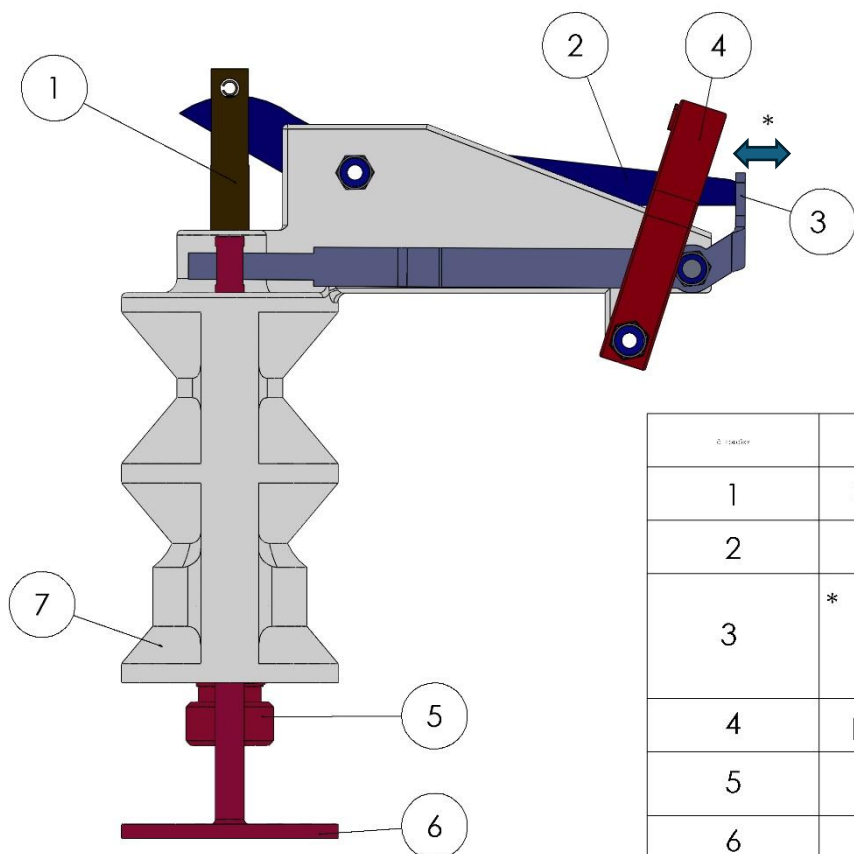
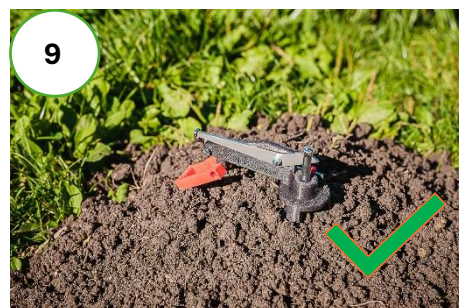


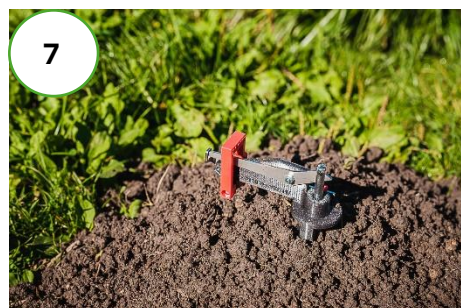

* NASTAVENÍ CITLIVOSTI

Ve směru šipky

DOLEVA (k tělu likvidátoru)
MÉNĚ CITLIVÁ

DOPRAVA (od těla likvidátoru)
VÍCE CITLIVÁ

TĚLO MODULU NENÍ NÁRAZUVZDORNÉ. JE PEVNÉ ALE KŘEHKÉ, VYHNĚTE SE PÁDŮM Z VÝŠKY.

Číslo	Název	DOPORUČENÍ
1	Úderník 2025	
2	Páka	
3	* Spoušť 2025	V případě nutnosti jemným přihýbáním doladíme citlivost
4	pojistka 2025	
5	Nábojová komora	UDRŽUJTE V ČISTOTĚ
6	Odpalovač	
7	Tělo modulu	

UPOZORNĚNÍ: PODLE ZÁKONA Č.114/1992 SB. O OCHRANĚ PŘÍRODY A KRAJINY, V PLATNÉM ZNĚNÍ, JE KRTEK OBECNÝ CHRÁNĚNÝM ŽIVOČICHEM! SCHVÁLENO A ODZKOUŠENO, ČESKÝM ÚŘADEM PRO ZKOUŠENÍ ZBRANÍ A STŘELIVA - 21/DE/339/2014-CIP-N BEZPEČNOSTNÍ POKYNY: ZAMEZTE PŘÍSTUPU A MANIPULACI S PŘÍSTROJEM DĚTEM! NEMIŘTE ÚSTÍM PŘÍSTROJE PROTI TĚLU, OČÍM A JINÝM OSOBÁM! MĚJTE VŽDY PŘÍSTROJ ZAJIŠTĚN - TAK NIKDY NEDOJDE K INICIACI NÁBOJKY! OBR. 3 AŽ 7.

POUŽITÍ

Likvidátor hrabošů lze umístit do hromádek i chodbiček. Všechny hromádky sešlápněte a modul vložte do nejčerstvější. Otvor musí být průchozí a širší než spouštěcí mechanismus. Ten obsypte hlínou a umáčkněte. Přístroj je vhodné přikrýt, např. plastovou nádobou, kvůli ochraně před deštěm. U povrchových chodbiček vyhrábněte otvor a přístroj položte tak, aby spoušť vyčnívala do chodbičky. Hraboš stlačí spoušť, která iniciuje nábojku a tlak expanzních plynů likviduje hraboše, proto ho nehledejte. Pokud se do opuštěné chodbičky nastěhuje další hraboš, postup opakujte. Po použití přístroj očistěte a uchovávejte v suchu. Lze ho používat kdykoli, i v zimě pod sněhem. Při zasažení větší plochy použijte více modulů. Modul nedávejte příliš hluboko, aby hraboš nenahrnul hlínu mezi spoušť a tělo modulu.

PŘÍPRAVA A POUŽITÍ

Dle obr. 1) 2) 3) stlačte částečně spoušť a zajistěte ji červenou páčkou. Obr. 3) 4) v této poloze můžete vyšroubovat nábojovou komoru, vsunout nábojku a zašroubovat (spoušť zajištěna!) Obr. 5) palcem levé ruky lehce zdvihněte spoušťový mechanismus a pravou rukou napněte páku do okénka spouště, současně palcem levé ruky stlačte spoušťový mechanismus směrem dolů a tím uzavřete konec páky v obdélníkovém otvoru. Červená páčka je stále v poloze zajištěno! Obr. 7) po vyčištění otvoru v hromádce nebo v chodbičce vložte přístroj a utěsněte jej okolo hlínou. Obr. 8) teprve poté otočte páčku pojistky do polohy odjištěno. Po iniciaci přístroj očistěte kartáčem od nečistot, páku spoušťového mechanismu částečně stlačte a červenou páčkou zajistěte. Poté vyšroubujte nábojovou komoru s nábojem a např. šroubovákem vytlačte vypálenou nábojku. Takto je přístroj připraven k dalšímu použití. Přístroj skladujte odjištěný. Nechozí tak k únavě pružin při dlouhém skladování. Je použit náboj 9x29 č. 7. Nebo novou speciálně vyrobenou pro tento modul 9x29 EXTRA. Náboje je možné objednat na adrese email: info@bezkrтка.cz, nebo na tel. 731042557 po případě na našich webových stránkách: www.bezkrтка.cz a to buď jednotlivé kusy nebo balení po 50 ks. Případný servis modulu je ZDARMA. Modul vyniká dlouhou životností. Novou nábojku 9x29 EXTRA zakoupíte jen u nás na uvedeném kontaktu. Ještě silnější účinnost.